

Messingplug MS



Gebruik

Geschikt voor:

- Beton
- Kanaalplaat
- Natuursteen met hoge dichtheid
- Volle baksteen
- Volle kalkzandsteen

Ter bevestiging van:

- Kleine legplanken
- Gordijnrails
- Garderobes
- Constructies van hout en metaal
- Keukenkastjes

Omschrijving

- Messing spreidplug voor metrisch draad.

Voordelen

- Kleine verankeringsdiepte vermindert de boortijd.
- Speciale geometrie tegen het meedraaien in het boorgat.
- Vlakliggend anker staat meerdere malen monteren en demonteren toe.




Montage voorbeeld




Montage

Type van montage

- Voorsteekmontage
- Afstandmontage



Technische gegevens

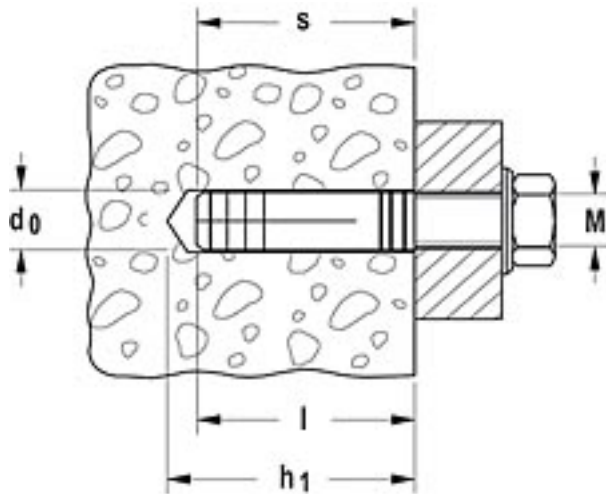

Type	Art.-Nr.	<div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: #0056b3; margin-right: 5px;"></div> ETA <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: #c00000; border-radius: 50%; margin-right: 5px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; font-size: 8px; color: white;">DIBt</div> </div>	Boor-Ø <div class="h6">d ₀ </div> > [mm]	Schroefdiameter <div class="h6">d _s </div> > [mm]	Hoogte aansluitmoer [mm]	Binnendraad <div class="h6">M</div> >	Min. boorgatdiepte <div class="h6">h ₁ </div> > [mm]	Ankerlengte <div class="h6">l</div> > [mm]	Inschroefdiepte <div class="h6">s</div> > [mm]	Verpakkingseenheid d [Stuks]
MS 4 x 15	026424	-	5	-	-	M 4	20	11	15	100
MS 5 x 18	026425	-	6	-	-	M 5	25	22	18	100
MS 6 x 22	078660	-	8	-	-	M 6	27	24	22	100
MS 8 x 28	078981	-	10	-	-	M 8	35	30	28	50
MS 10 x 32	078661	-	12	-	-	M 10	39	34	32	25
MS 12 x 37	078662	-	15	-	-	M 12	46	41	37	10
MS 16 x 43	078663	-	20	-	-	M 16	50	45	43	10