






DEVENTER VARIO

Eenvoudig maatwerk realiseren
door in verstek te knippen



VARIO-tang DSV 1521
voor 90° hoek

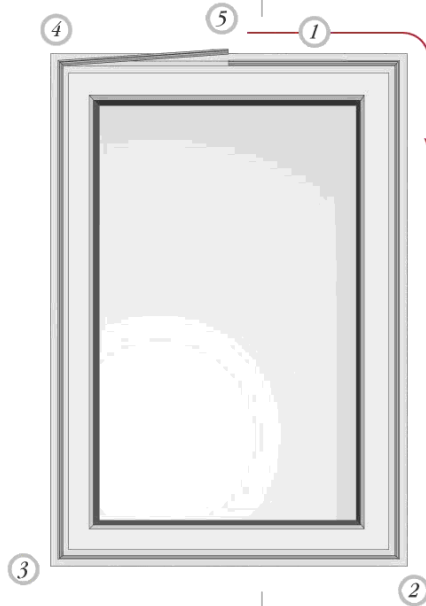

Verwerkingsrichting
van het profiel

1-2


Begin met de montage van het profiel in het midden van de bovenzijde van de deur/het raam. Knip dan met de VARIO-tang de eerste hoek in verstek, plaats de aanslag van de VARIO-tang aan de buitenzijde van de sponning (afbeelding A en B)

2-3-4

Het profiel voorbij de hoek in de groef plaatsen en middels het draaien van de deur/ het raam bij de andere 3 hoeken het profiel in verstek knippen (afbeelding C)

5

Voor het aansluiten van het profiel in het midden van de bovenzijde, het beginprofiel in aanslag gebruiken voor het plateau van de VARIO-tang en het profiel haaks afknippen (afbeelding D)

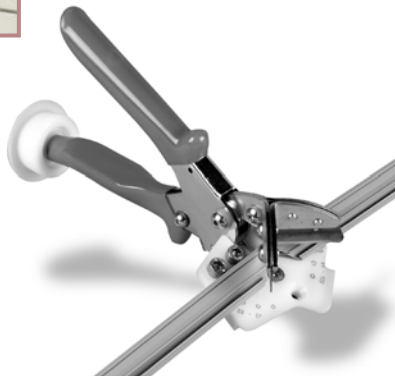

Profiel in de groef drukken en de montage van het profiel is klaar!