

Spanhuls FNH



Gebruik

Geschikt voor:

- Beton
- Natuursteen met hoge dichtheid
- Volle baksteen
- Volle kalkzandsteen

Ter bevestiging van:

- Rachelwerk
- Constructies van hout en metaal
- Metalen profielen

Omschrijving

- Spanhuls voor lichtgewicht verankeringen in beton en massief metselwerk.
- Bij het inslaan van de Spanhuls spant deze zich over de gehele montagediepte tegen de boorgatwand.
- De kraag houdt het aanbouwdeel stevig op zijn plaats.

Voordelen

- Gecoate oppervlakte maakt snelle en gemakkelijke montage mogelijk.
- Dacromet gecoat veerstaal beschermt tegen waterstofbrosheid en garandeert verbeterde corrosieweerstand.
- Geen schroef of plug nodig.

Montage voorbeeld







Montage


Type van montage

- Doorsteekmontage

Montage tip

- De FNH mag niet worden toegepast in veiligheidsrelevante toepassingen.



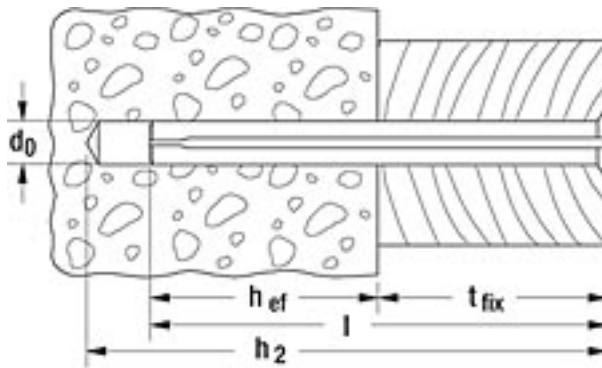

Type	Art.-Nr.	■ ETA ● DIBt	Boor-Ø <div class="h6">d ₀ </div> [mm]	Min. boorgatdiepte bij doorsteekmontage <div class="h6">h ₂ </div> [mm]	Min. verankeringsdiepte <div class="h6">h _{ef} </div> [mm]	Pluglengte <div class="h6">l</div> [mm]	Max. nuttige lengte <div class="h6">t _{fix} </div> [mm]	Verpakkingseenheid d	Overdoos	GTIN (EAN code)
								[Stuks]	[Stuks]	
FNH 5/50	050192	-	5	60	20	50	30	100	100	4006209501924
FNH 6/30	019863	-	6	40	30	30	-	100	100	4006209198636
FNH 6/40	050638	-	6	50	30	40	10	100	100	4006209506387
FNH 6/50	077525	-	6	60	30	50	20	100	100	4006209775257
FNH 6/60	019864	-	6	70	30	60	30	100	100	4006209198643
FNH 6/80	019865	-	6	90	30	80	50	100	100	4006209198650
FNH 8/70	019866	-	8	80	40	70	30	100	100	4006209198667
FNH 8/90	019867	-	8	100	40	90	50	50	50	4006209198674
FNH 8/110	019868	-	8	120	40	110	70	50	50	4006209198681
FNH 8/130	019869	-	8	140	40	130	90	50	50	4006209198698
FNH 8/150	019870	-	8	160	40	150	110	50	50	4006209198704
FNH 8/180	043905	-	8,5	190	40	180	140	50	50	4006209439050