






Meer dan volledig uittrekbare geleider voor houten schuiflades
 Rolgeleider FR 6142
 Belastbaarheid 50 kg

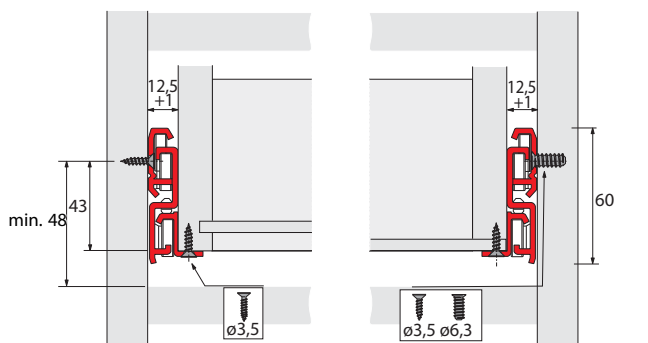


- Aan beide zijden gedwongen geleiding meer dan volledig uittrekbare geleider
- Voor opliggende montage
- Geïntegreerde automatische terugloop
- Automatische tolerantiecompensatie + 2 mm
- Poedergespoten staal, wit of bruin
- Uithefborging en arrêteerbare middengeleider

Lengte van de schuiflade mm	Minimum kastdiepte mm	Meer dan volledig uittrekbare geleider OE mm	Gatafstand mm				wit	Bestelnr. bruin	VE
			b1	b2	b3	b4			
250	255	10	-	-	-	-	0 041 633	-	1/4 sets
300	305	15	96	-	-	-	0 041 635	-	1/4 sets
350	355	15	96	64	-	-	0 041 637	0 041 636	1/4 sets
400	405	30	96	96	-	-	0 041 639	0 041 638	1/4 sets
450	455	30	96	128	-	-	0 041 641	0 041 640	1/4 sets
500	505	30	96	128	64	32	0 041 643	0 041 642	1/4 sets
550	555	30	96	128	128	-	0 041 645	0 041 644	1/4 sets
600	605	30	96	128	128	-	0 041 647	0 041 646	1/4 sets
650	655	30	224	224	-	-	0 041 649	-	1/4 sets
700	705	30	224	256	-	-	0 041 651	-	1/4 sets
750	755	30	224	256	-	-	0 041 653	-	1/4 sets
800	805	30	224	256	128	-	0 041 655	-	1/4 sets

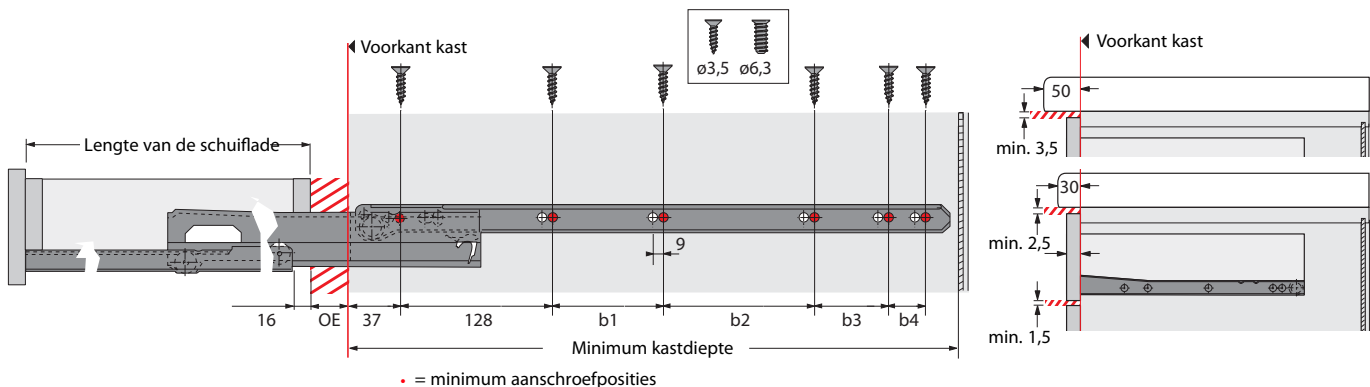

Afmetingen mm	Bestelnr.	VE
 ø 6,3 x 10,5	0 051 264	200
 ø 6,3 x 14	0 051 265	200
 ø 3,5 x 12	9 079 791	200
 ø 3,5 x 16	0 071 925	200

Montage

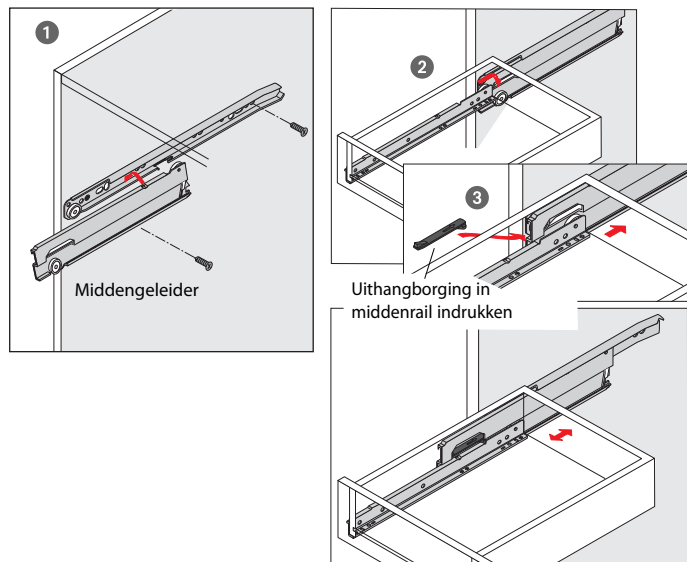

Verwerkingstechniek zie groep 2