

Snelmontagepotscharnier






► Intermat 9936 W45

► Voor hoekaanslagen 45°, openingshoek 95°



- Automatisch scharnier met opkliktechniek
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
- Voor kasthoek 45°
- Voor deurdikte 14 - 32 mm
- Potdiameter 35 mm
- Potdiepte 11,1 mm (Fix 11,6 mm)
- Geïntegreerde opdekverstelling + 2 mm / - 2 mm
- Geïntegreerde diepteverstelling + 2 mm / - 2 mm
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Materiaal scharnierarm vernikkeld spuitgietzink
- Materiaal scharnierpot vernikkeld staal

Intermat 9936 W45, openingshoek 95°

Potmontage	Boorbeeld	Bevestigings- boring $\varnothing \times D$ mm	voorliggend		binnenliggend	VE
						
Voor schroefbevestiging TH 42		-	0 048 096	0 077 699	0 073 932	1/50 st.
Om in te drukken TH 43		$\varnothing 10 \times 11$	0 048 097	0 077 700	0 073 933	1/50 st.
Snelle montage Fix TH 45		$\varnothing 10 \times 6$	0 048 103	0 077 703	0 077 706	1/50 st.
Om in te drukken TB 43		$\varnothing 8 \times 11$	0 048 098	0 077 701	0 073 934	1/50 st.
Snelle montage Fix TB 45		$\varnothing 8 \times 6$	0 048 104	0 077 704	0 077 707	1/50 st.

Snelmontagepotscharnier

► Intermat 9936 W45

► Voor hoekaanslagen 45°, openingshoek 95°

Minimumvoeg per deur

Deurdikte mm	Potafstand C mm							
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7	
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0	
25	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4	
26	3,3	3,1	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7	
27	4,2	3,7	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1	
28	5,0	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,6	
29	5,9	5,4	5,2	4,9	4,6	4,3	4,1	
30	6,8	6,3	6,0	5,8	5,3	5,0	4,7	
31	7,8	7,2	6,9	6,6	6,1	5,7	5,4	
32	8,7	8,1	7,8	7,5	7,0	6,5	6,1	

Let op:

De tabelwaarden hebben betrekking op deuren met een kantradius van 1 mm.

Bij deuren met andere radiussen verandert de minimumvoeg als volgt:

radius 0 mm:
tabelwaarde + 0,4 mm

radius 3 mm:
tabelwaarde - 0,8 mm


Opmerking

Op de tekeningen onder zijn de scharnieren inclusief montageplaatafstanden op een schaal van 1:1 afgebeeld. Door het intekenen van de gewenste potafstand C (3 - 8 mm) kan het deuropdek direct van de afzonderlijke afstandslijnen worden afgemeten.


Om de bevestigingsposities van de montageplaat te bepalen, wordt op de gekozen afstandslijn van de kastvoorkant tot de betreffende markeringslijn van de gatenrij gemeten.

Houd rekening met de benodigde minimumvoeg volgens de tabel afhankelijk van de deurdikte en potafstand C.

voorliggend (B 0 mm) - schaal 1:1

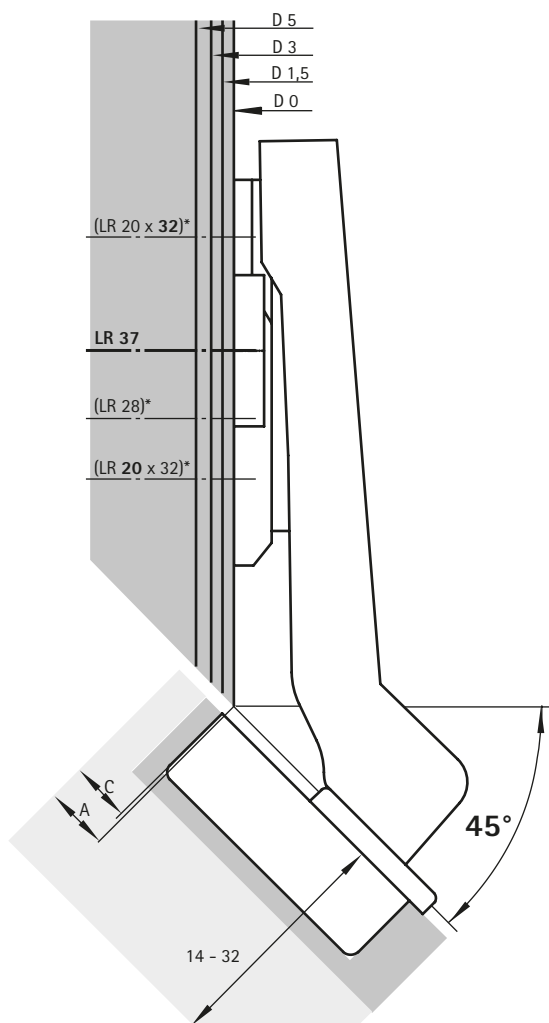

voorliggend (B 6 mm) - schaal 1:1

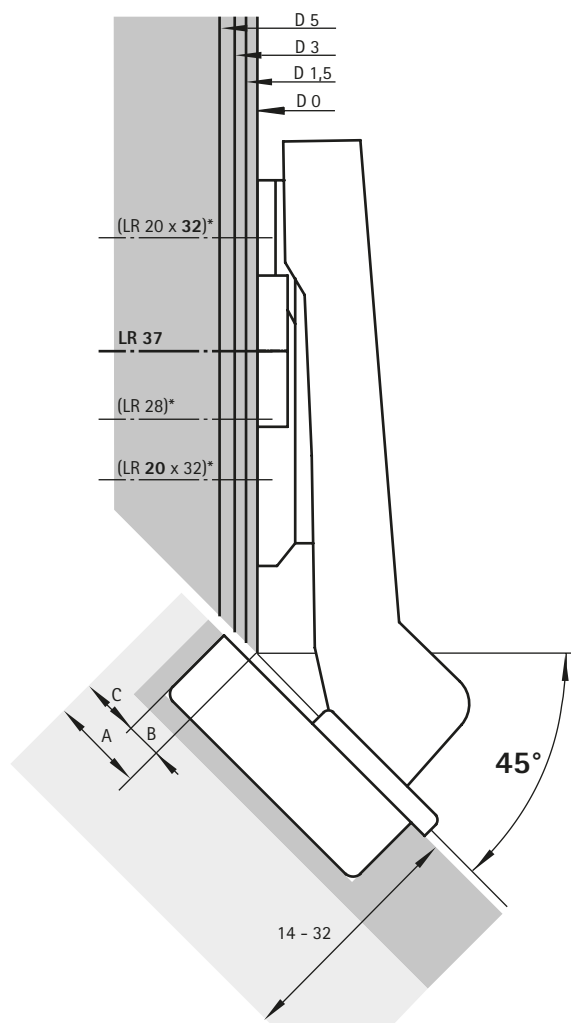

Snelmontagepotscharnier

► Intermat 9936 W45

► Voor hoekaanslagen 45°, openingshoek 95°

Minimumvoeg per deur

Deurdikte mm	Potafstand C mm							
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7	
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0	
25	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4	
26	3,3	3,1	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7	
27	4,2	3,7	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1	
28	5,0	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,6	
29	5,9	5,4	5,2	4,9	4,6	4,3	4,1	
30	6,8	6,3	6,0	5,8	5,3	5,0	4,7	
31	7,8	7,2	6,9	6,6	6,1	5,7	5,4	
32	8,7	8,1	7,8	7,5	7,0	6,5	6,1	

Let op:

De tabelwaarden hebben betrekking op deuren met een kantradius van 1 mm.

Bij deuren met andere radiussen verandert de minimumvoeg als volgt:

radius 0 mm:
tabelwaarde + 0,4 mm

radius 3 mm:
tabelwaarde - 0,8 mm

Opmerking

Op de tekeningen onder zijn de scharnieren inclusief montageplatafstanden op een schaal van 1:1 afgebeeld. Door het intekenen van de gewenste potafstand C (3 - 8 mm) kan het deuropdek direct van de afzonderlijke afstandslijnen worden afgemeten.

Om de bevestigingsposities van de montageplaat te bepalen, wordt op de gekozen afstandslijn van de kastvoorkant tot de betreffende markeringslijn van de gatenrij gemeten.

Houd rekening met de benodigde minimumvoeg volgens de tabel afhankelijk van de deurdikte en potafstand C.

binnenliggend (B - 17 mm) - schaal 1:1

