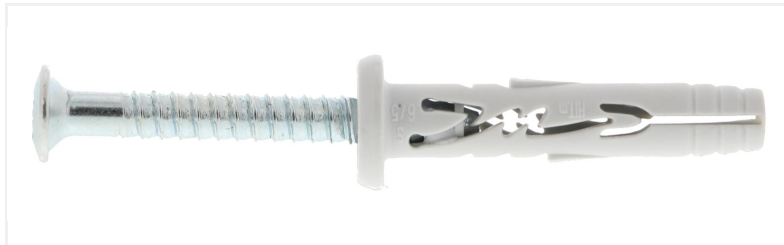


HIT M MET KRAAG

spit

OMSCHRIJVING

- Hoog presterende slagplug met kraag voor in alle materialen

PRODUCT OMSCHRIJVING

Gemakkelijk te installeren en geschikt voor alle materialen

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- CE gecertificeerde slagplug
- Spreiding door middel van hamerslagen
- Perfecte aandruk door platte kraag
- Zeer goede prestaties in holle materialen
- Vlakke afwerking door de verzonken kop
- Verkrijgbaar met grote kraag (Hit M-P20)


KEURINGEN



TOEPASSINGEN

- Elektrische installaties
- Metalstud profiel balken en rachels
- Bewegwijzering
- Isolatiesteunen
- Plinten

MATERIAAL



PRODUCT ASSORTIMENT

Korte productomschrijving ▲▼	Ankerlengte ▲▼	Boordiameter ▲▼	Maximale inklemming ▲▼	Sleutelmaat ▲▼	Maximale plaatsingsdiepte ▲▼	Minimum boordiepte ▲▼	Aantal stuks ▲▼	Code ▲▼
HIT M SLAGPLUG 5X25/5 P- MET KRAAG	27	5	5	-	20 mm	30	200	050116
HIT M SLAGPLUG 5X35/15 P- MET KRAAG	37	5	15	-	20 mm	30	200	050117
HIT M SLAGPLUG 6X30/5 P- MET KRAAG	32	6	5	-	25 mm	35	200	050118
HIT M SLAGPLUG 6X40/12 P- MET KRAAG	39	6	12	-	25 mm	35	100	050119
HIT M SLAGPLUG 6X50/25 P- MET KRAAG	52	6	25	-	25 mm	35	100	050121
HIT M SLAGPLUG 6X65/40 P- MET KRAAG	67	6	40	-	25 mm	35	100	050122
HIT M SLAGPLUG 8X40/10 P20 (KRAAG 20 MM)	42	8	10	2	30 mm	40	100	055378
HIT M SLAGPLUG 6x32/5 P MET KRAAG (1.000 STUKS)	32	6	5	2	25 mm	35	1000	055704
HIT M SLAGPLUG 8X40/10 P- MET KRAAG	42	8	10	-	30 mm	40	50	060090
HIT M SLAGPLUG 8X60/30 P- MET KRAAG	62	8	30	-	30 mm	40	50	060091
HIT M SLAGPLUG 8X90/60 P- MET KRAAG	92	8	60	-	30 mm	40	50	060092
HIT M SLAGPLUG 8X110/80 P- MET KRAAG	112	8	80	-	30 mm	40	50	060093
HIT M SLAGPLUG 8X130/100 P- MET KRAAG	132	8	100	-	30 mm	40	50	060094

AANBEVOLEN BELASTING

Code ▲▼	Ankerlengte ▲▼	Aanbevolen afschuifbelasting niet-gescheurde beton C20/25 ▲▼	Aanbevolen trekbelasting niet-gescheurde beton C20/25 ▲▼
050116	27 mm	0.5 kN	0.21 kN
050117	37 mm	0.5 kN	0.21 kN
050118	32 mm	0.75 kN	0.32 kN
050119	39 mm	0.75 kN	0.32 kN
050121	52 mm	0.75 kN	0.32 kN
050122	67 mm	0.75 kN	0.32 kN
055378	42 mm	1.15 kN	0.42 kN
055704	32 mm	0.75 kN	0.32 kN
060090	42 mm	1.15 kN	0.42 kN
060091	62 mm	1.15 kN	0.42 kN
060092	92 mm	1.15 kN	0.42 kN
060093	112 mm	0.95 kN	0.42 kN
060094	132 mm	0.95 kN	0.42 kN