


De afstandsschroef voor een flexibele positionering en uitlijning van houten bevestigingen

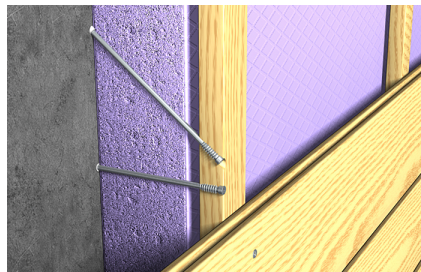

BOUWMATERIALEN

- Zonder plug: geschikt voor hout en houtpanelen
- Met SX of UX pluggen: alle soorten beton en metselwerk

VOORDELEN


- De gecoördineerde draden in combinatie met dezelfde afstand maken een penpuntbevestiging en uitlijning van de bevestiging mogelijk, die zelfs onder een hoek op de schroef kan worden gemonteerd. Dit maakt een nauwkeurige en flexibele bevestiging mogelijk.
- Tijdens de installatie wordt de bevestiging niet op de ondergrond getrokken, maar direct op de gewenste afstand en positie gebracht. Dit maakt een snelle en eenvoudige installatie mogelijk.
- Deze kan in combinatie met SX 8 en UX 8 pluggen worden gebruikt voor nagenoeg alle wandmaterialen, wat een stevige bevestiging garandeert.

TOEPASSINGEN

- Raamkozijnen
- Deurkozijnen
- Rachelwerk
- Bekledingen
- Onderconstructies van hout en metaal

WERKING

- De ASL is geschikt voor doorsteekmontage.
- Boor de bevestiging voor onder de gewenste hoek om de juiste positionering en uitlijning te realiseren.
- Tijdens het vastdraaien van de schroef snijdt de buitendraad in de voorgeboorde bevestiging en bevestigt deze in de bepaalde positie.
- De schuine positie van de schroeven ($15^\circ - 30^\circ$) maakt hoge afschuifbelastingen mogelijk.

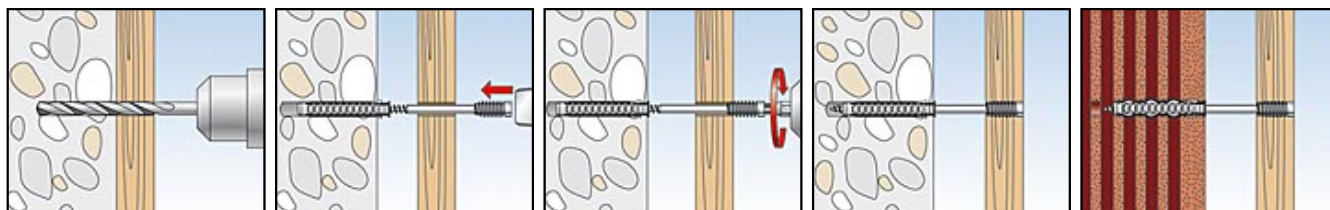

TECHNISCHE GEGEVENS



Afstandsschroef ASL

Artikelnaam	Art.-Nr.	Boorgatdiameter d_0 [mm]	Max. afstand a [mm]	Afmeting schroef $d_s \times l_s$ [mm]
ASL 6 x 80	059061	8	35	6 x 80
ASL 6 x 100	059062	8	55	6 x 100
ASL 6 x 120	059063	8	75	6 x 120
ASL 6 x 150	059064	8	105	6 x 150
ASL 4,5 x 60	059050	6	25	4,5 x 60
ASL 4,5 x 70	059051	6	35	4,5 x 70
ASL 4,5 x 80	059052	6	45	4,5 x 80
ASL 4,5 x 100	059054	6	65	4,5 x 100

