

Optionele damping Silent System

- ▶ Voor potscharnieren
- ▶ Voor Intermat

Aanschroefdemper Silent System




- ▶ Om vast te schroeven aan de bovenste of onderste bodem
- ▶ Dampingeffect traploos instelbaar m.b.v. stelschroef
- ▶ Montage aan de scharnierzijde
- ▶ Vanaf 13,5 kg frontplaatgewicht twee dempers gebruiken
- ▶ Kan naderhand worden gemonteerd
- ▶ Vernikkeld spuitgietzink


Aanslagsoort	Bestelnr.	VE
volledig voorliggend, voorliggend, half voorliggend	0 060 579	1/50 st.
binnenliggend	0 060 580	1/50 st.

Inbouwtekening


Intermat 9943
Intermat 9936
Intermat 9944



T	X
< 300	1
< 450	9
< 600	15

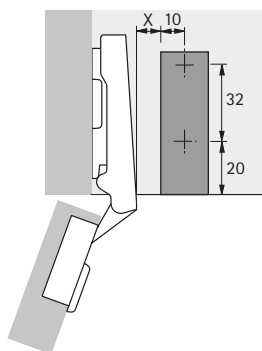


Montage

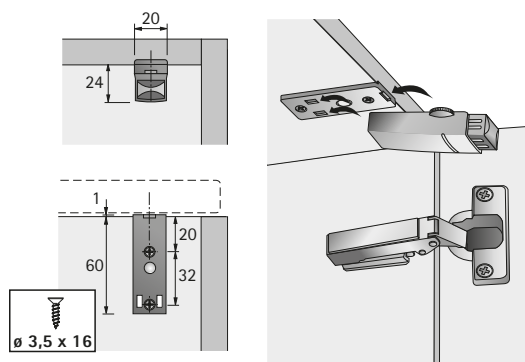


Inbouwtekening

Intermat 9936 W20
Intermat 9936 W30
Intermat 9936 W45




T	X
< 300	1
< 450	9
< 600	15

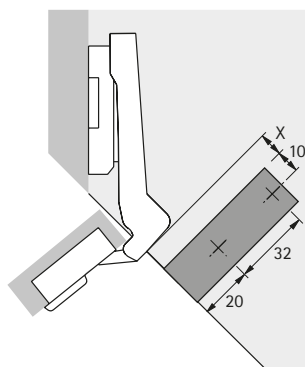

Inbouwtekening

Intermat 9936 W90



T	X
< 300	1
< 450	9
< 600	15

