



Technische tekening

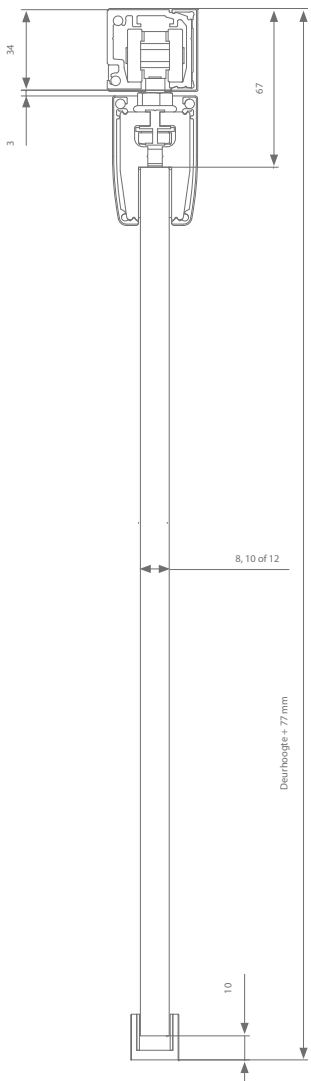

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	AG1.158.200
	1500 mm	3000 mm	AG1.158.300
	2000 mm	4000 mm	AG1.158.400
	3000 mm	6000 mm	AG1.158.600
Afdekprofiel	1000 mm	2000 mm	AK1.918.200
	1500 mm	3000 mm	AK1.918.300
	2000 mm	4000 mm	AK1.918.400
	3000 mm	6000 mm	AK1.918.600
+ afsluitstukken			AK9.158
Afdekprofiel glasklemmen	1000 mm	2000 mm	AK7.918.200
	1500 mm	3000 mm	AK7.918.300
	2000 mm	4000 mm	AK7.918.400
	3000 mm	6000 mm	AK7.918.600
Afsluitstukken (2x):			
8mm deurdikte			AK9.978.008
10mm deurdikte			AK9.978.010
12 mm deurdikte			AK9.978.012


Garnituurkeuze



Dwarse ophanging	Artikelnummer
Zonder softclose	AG0.500
Met 1 softclose (min. deurbreedte = 502 mm)	AG0.500.020
Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 739 mm)	AG0.500.220

Eike garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.


Technische tekening

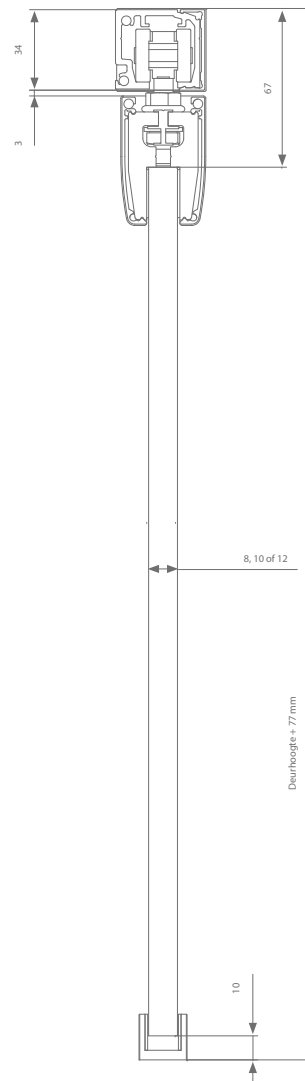

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	AK1.158.200
	1500 mm	3000 mm	AK1.158.300
	2000 mm	4000 mm	AK1.158.400
	3000 mm	6000 mm	AK1.158.600
Afdekprofiel	1000 mm	2000 mm	AK1.918.200
	1500 mm	3000 mm	AK1.918.300
	2000 mm	4000 mm	AK1.918.400
	3000 mm	6000 mm	AK1.918.600
+ afsluitstukken			AK9.158
Afdekprofiel glasklemmen	1000 mm	2000 mm	AK7.918.200
	1500 mm	3000 mm	AK7.918.300
	2000 mm	4000 mm	AK7.918.400
	3000 mm	6000 mm	AK7.918.600
Afsluitstukken (2x):			
8mm deurdikte			AK9.978.008
10mm deurdikte			AK9.978.010
12 mm deurdikte			AK9.978.012

Garnituurkeuze



Dwarse ophanging	Artikelnummer
Zonder softclose	AK0.500.080
Met 1 softclose (min. deurbreedte = 502 mm)	AK0.500.080.20
Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 739 mm)	AK0.500.082.20

Eike garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.