

Versa Inside 120

Productvoordelen

- ▶ Flexibel, zelfhechtend
- ▶ Stroomkabel aan beide zijden bij 3000/5000 mm lengte (een snede, twee armaturen), zie tekening

Producteigenschap

- ▶ Geringe opbouwhoogte
- ▶ Individueel in te korten
- ▶ Vervangend product van Versa Inside 2 + 8

Toepassing

- ▶ Universeel te gebruiken
- ▶ Te combineren met Channelline-profielen

Bestelinstructie

- ▶ Voor de combinatie van armaturen en voorschakelapparaten op het pictogram letten!
- ▶ Verpakkingseenheid bestaat uit 1 stuk
- ▶ Voor verbinding 90° zijn twee directe verbindingen 77055011 nodig

Techniek in vogelvlucht



Armatuurtype:	LED-aanbouwarmatuur
Soort verlichting:	Functionele verlichting/ accentverlichting
Bedrijfsspanning:	12/24 volt DC
Lichtkleur:	Xtrawarmwit Warmwit / Neutraalwit / Koudwit / VarioWhite
Kleurweergave RA:	> 90
Energie-efficiency:	A+ 85 lm/W
Levensduur:	30.000 h (L70)
Verbruik:	9,6 W / m
Max. totale lengte aan het stuk:	12V - 3 m 24V - 5 m
Dimbaar:	Ja
Aantal LED's:	120 / m
Stralingshoek:	70°
Code:	CE ◊ ▽ ▽
Beschermingsgraad:	IP 20
Stroomkabel:	1800 mm
Stekerverbinding:	LED-Mini-stekker- verbinding M1 / MP2
Aansluiting op:	LED-voorschakel- apparaat


Versa Inside 120

Artikel**	Bestelnr. VarioWhite*	Prijs/€	Bestelnr. Xtrawarm	Bestelnr. Warmwit	Bestelnr. Neutraalwit	Bestelnr. Koudwit	Prijs/€
1,2m-24V	-	-	77055072	77055073	77055074	77055076	28,08
3,0m-12V	77055071*	110,12	77055066	77055067	77055068	77055069	50,38
5,0m-24V	-	-	77055077	77055078	77055079	77055081	89,84
10m-12V	77055341*	284,00	77055336	77055337	77055338	77055339	130,00
10m-24V	-	-	77055342	77055343	77055344	77055346	130,00


Toebehoren (verdere toebehoren in het hoofdstuk Schakeltechniek / EVA's en kabels)

Artikel	Bestelnr.	Prijs/€
Directe verbinding (12 volt, max. 36 W / 24 volt, max. 72 W)	77055011	1,70
Directe verbinding (12 volt, max. 36 W / 24 volt, max. 72 W) - Set (10 set)	77055012	7,68
Verbinding 90° (12 volt, max. 36 W / 24 volt, max. 72 W)	77055013	1,52
Verbinding 90° (12 volt, max. 36 W / 24 volt, max. 72 W) - Set (10 set)	77055014	5,90
Flexibele verbinding 100 mm (12 volt, max. 36 W / 24 volt, max. 72 W)	77055016	2,46
Flexibele Verbinding 100 mm (12 volt, max. 36 W / 24 volt, max. 72 W)	77055017	15,08
Voeding 1800 mm voor trajecten (12 volt DC, max. 36 W)	77055018	2,72
Voeding 1800 mm voor trajecten (24 volt DC, max. 72 W)	77055239	4,84
LED-voorschakelapparaat 12 volt DC - 30 W met platte eurostekker	77055021	33,48
LED-voorschakelapparaat 24 volt DC - 75 W met platte eurostekker	77055082	55,86
M1 verlengingskabel 1800 mm (12 volt DC)	77049035	2,76
MP2 verlengingskabel 1800 mm (24 volt DC)	77049065	5,20
M1 6-voudige verdeler 200 mm (12 volt DC)	77055022	3,52
MP2 6-voudige verdeler (24 volt DC)	77049070	10,00

Lichtverdelingsgrafiek / 70° (lengte 600 mm)

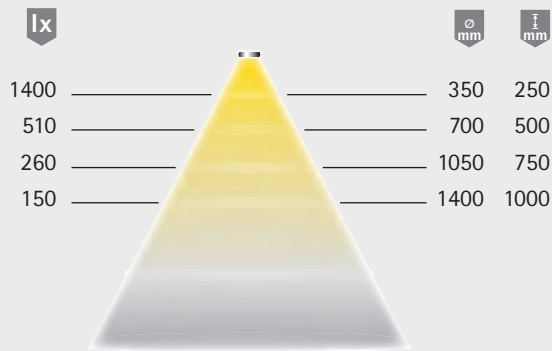


Lichtbox

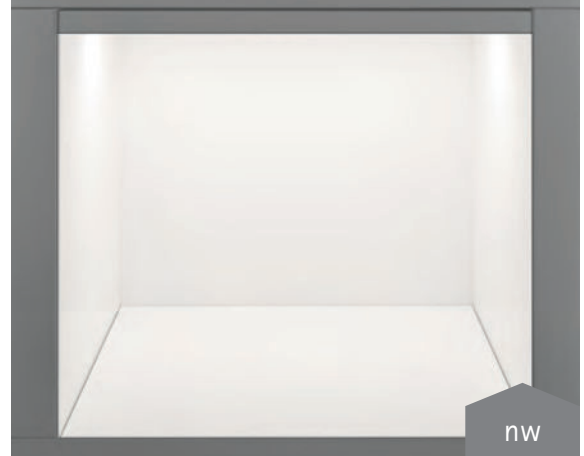

Maattekening / Montage

De armatuur kan in de lengte op maat worden aangepast

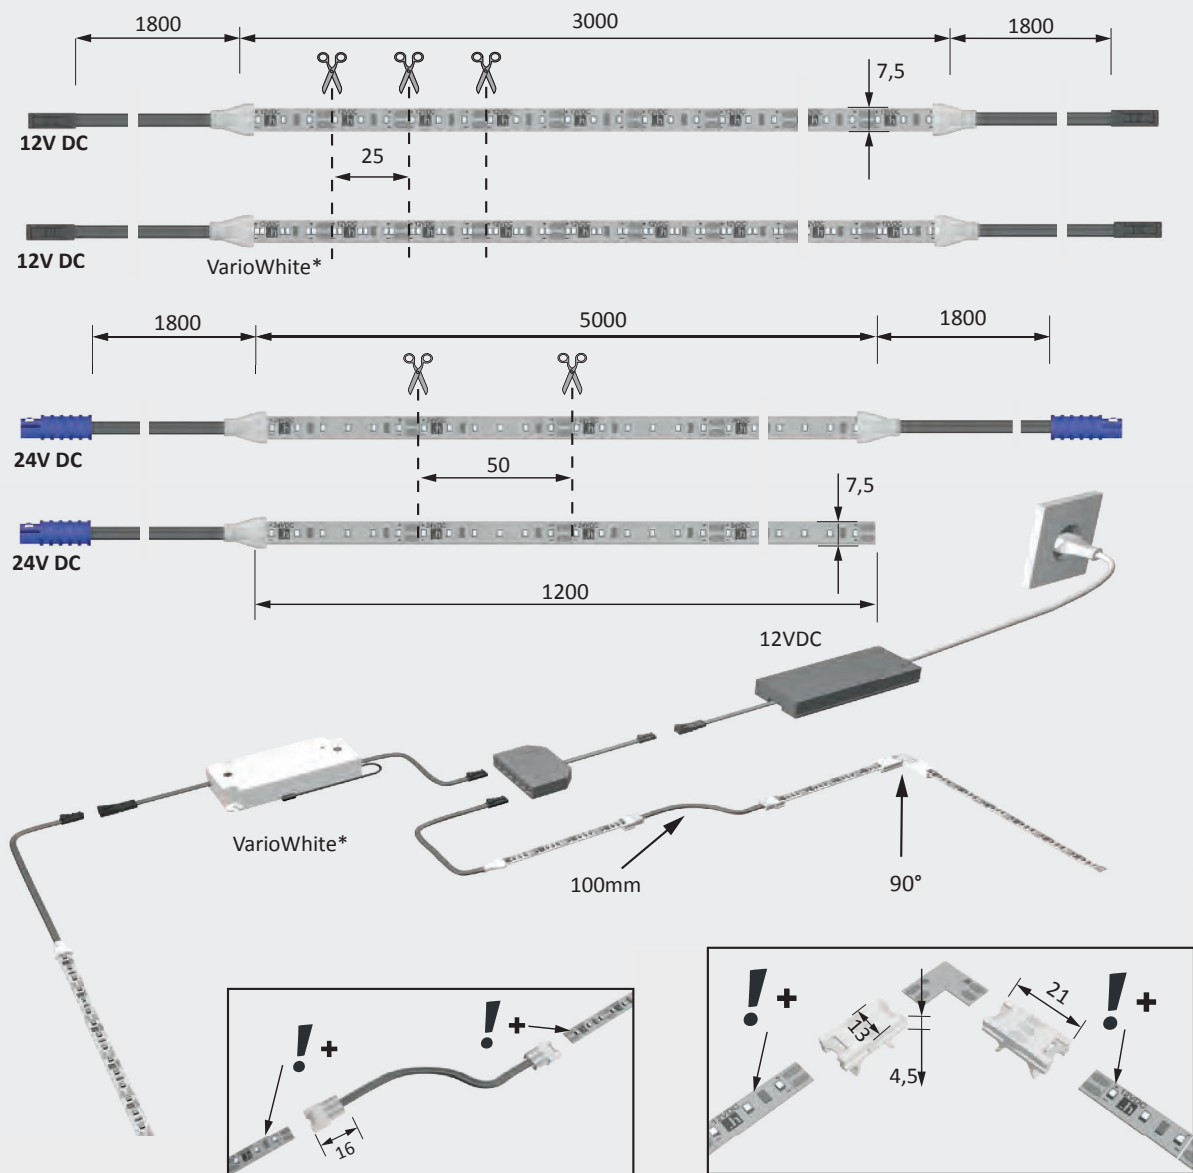

Lineaire armaturen