



Standardausführung

Temperguss

schwarz einbrennlackiert	.03
feuerverzinkt	.07

VE	2 Stück
----	---------

Stückgewicht

Temperguss 1302..	0,470 kg
1304..	0,570 kg
1306..	0,780 kg

Funktion

Das Tor wird durch Andrücken an den Feststeller automatisch arretiert. Ein leichter Druck auf den Fanghaken gibt das Tor wieder frei.

Montage

Der Torfeststeller wird am gewünschten Feststellpunkt, der größtmöglichen Abstand zum Torband haben soll, in die Wand eingelassen. An der entsprechenden Stelle wird der Haltewinkel mit 4 mm höhenmäßigem Abstand zur Anschlagplatte des Feststellers so am Tor befestigt, dass sich die Schraublöcher unter dem Fangloch befinden. Beim Feststellen des Tors dient dadurch der Haltewinkel auch als Anschlagfläche.

1302..

110 mm - bis 80 kg

1304..

125 mm - bis 100 kg


1306..

135 mm - bis 150 kg

mit Steindolle zum Einmauern in die Wand

aus Temperguss

Haltewinkel aus Stahl

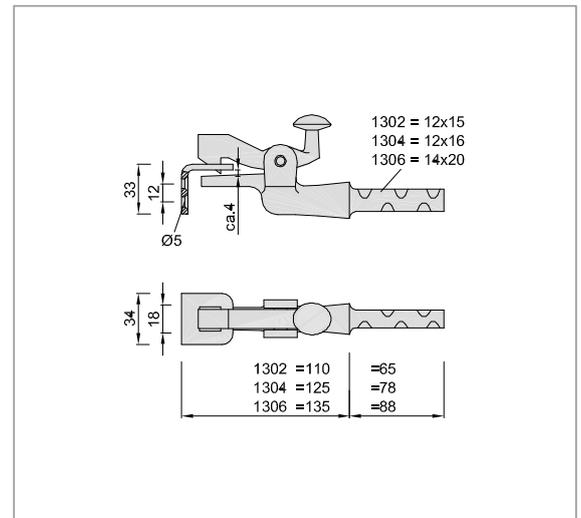

Bestellbeispiel

Stück	Art.-Nr.	Ausf.-Nr.
... Stück	1302	.03