


## Verstekscharnieren Häfele GS

Voor verstektoepassingen van 22,5° en 45°



- > materiaal: pot van zink-aluminiumlegering, scharnierarm van staal vernikkeld
- > oppervlak: 16-22 mm
- > voor deurdikte: 16-20 mm, vanaf 20 mm moet de rand 3 mm afgeschuind worden
- > zijwanddikte: 16-20 mm, vanaf 20 mm moet de rand 3 mm afgeschuind worden
- > afstelbaarheid: 3-dimensionaal
- > montage: om te schroeven

### Afstelmogelijkheden




- (A) hoogte
  - (B) zijkant
  - (C) diepte
  - (D) zijwand
- hoogteafstelling 3 mm  
zij- en diepteafstelling 1,5 mm

### Opmerking


Rondom een deurvoeg van 2 mm voorzien.

### Aantal scharnieren per deur

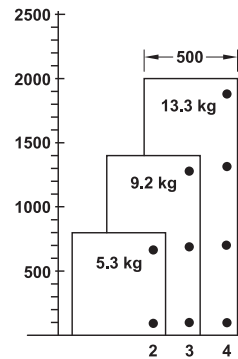

- > richtwaarden voor houtdikte van 19 mm
- > deurbreedte tot 500 mm


### → verstekscharnier GS 22,5




openingshoek	art.nr.
120°	325.00.726

Verpakking: 1 of 20 stuk(s)


### Montage

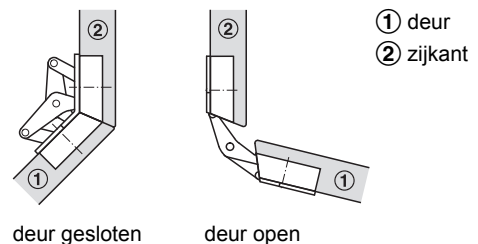

### Boorpatroon versteksneede 22,5°

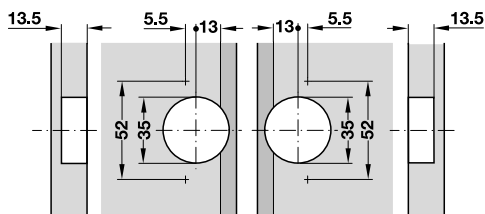


### → verstekscharnier GS 45




openingshoek	art.nr.
135°	325.00.708

Verpakking: 1 of 20 stuk(s)

### Montage

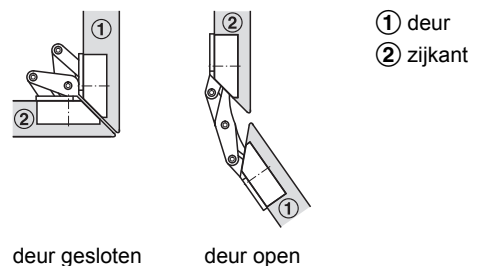

### Boorpatroon versteksneede 45°

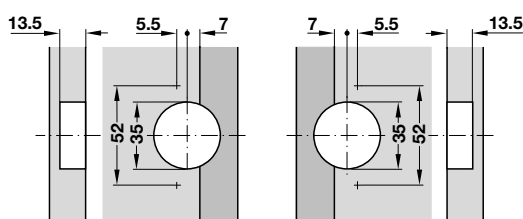

DGH-M 2018, HBL-ni: Niet-bindende maten. Technische wijzigingen voorbehouden.



5

Speciale scharnieren

Verstekscharnier voor kleppen ► MB 5.310