


argenta hide 80 kg
plafondbevestiging

stel uw set samen 


Technische tekening

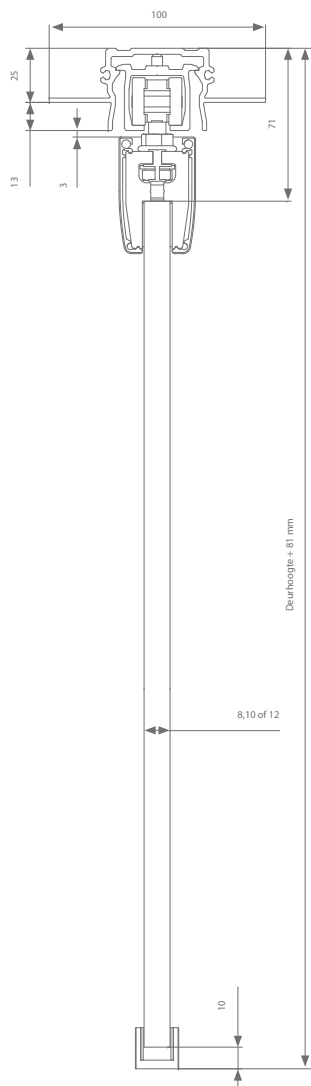

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	AK0.288.200
	1500 mm	3000 mm	AK0.288.300
	2000 mm	4000 mm	AK0.288.400
	3000 mm	6000 mm	AK0.288.600
Afdekprofiel glasklemmen	1000 mm	2000 mm	AK7.918.200
	1500 mm	3000 mm	AK7.918.300
	2000 mm	4000 mm	AK7.918.400
	3000 mm	6000 mm	AK7.918.600
Afsluitstukken (2x):			
8mm deurdikte			AK9.978.008
10mm deurdikte			AK9.978.010
12mm deurdikte			AK9.978.012

Garnituurkeuze



Dwarse ophanging	Artikelnummer
Zonder softclose	AK0.500.080
Met 1 softclose (min. deurbreedte = 502 mm)	AK0.500.080.20
Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 739 mm)	AK0.500.082.20

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.


Hoogteregeling: +/- 3 mm

*Het gebruikte glas moet steeds worden gehard en veilig zijn volgens de norm EN 12150

argenta hide 120 kg
plafondbevestiging

stel uw set samen 


Technische tekening

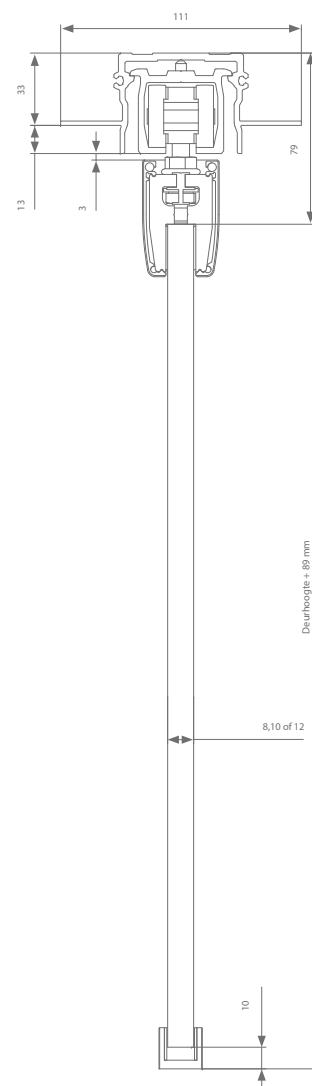

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	AM0.288.200
	1500 mm	3000 mm	AM0.288.300
	2000 mm	4000 mm	AM0.288.400
	3000 mm	6000 mm	AM0.288.600
Afdekprofiel glasklemmen	1000 mm	2000 mm	AK7.918.200
	1500 mm	3000 mm	AK7.918.300
	2000 mm	4000 mm	AK7.918.400
	3000 mm	6000 mm	AK7.918.600
Afsluitstukken (2x):			
8mm deurdikte			AK9.978.008
10mm deurdikte			AK9.978.010
12mm deurdikte			AK9.978.012

Garnituurkeuze



Dwarse ophanging	Artikelnummer
Zonder softclose	AM0.500
Met 1 softclose (min. deurbreedte = 502 mm)	AM0.500.020
Met 2 softclosen (min. deurbreedte = 739 mm)	AM0.500.220

Elke garnituur is voorzien van alle benodigde rollen of softclosen, ophanging, geleiding en stoppers.

Hoogteregeling: +/- 5 mm

*Het gebruikte glas moet steeds worden gehard en veilig zijn volgens de norm EN 12150