

# Ladegeleidersystemen voor houten laden

- ▶ Meer dan volledig uittrekbare ladegeleider KA 4932 voor zijdelingse montage
- ▶ Belastbaarheid 60 kg




- ▶ Meer dan volledig uittrekbare ladegeleiders met uittrekaanslag en uitlooppventie
- ▶ Met behulp van een ontgrendelingshefboom kan de schuiflade van de ladegeleider worden gescheiden en kan dus probleemloos worden uitgenomen en weer ingezet
- ▶ Soepele loop en goede zijdelingse stabiliteit door exacte ladegeleider
- ▶ Voor in een groef of sponning geplaatste of vlakke bodemvarianten
- ▶ Belastbaarheid volgens EN 15338 level 1
- ▶ Verzinkt staal, blauw gepassiveerd

## Kogelgeleider KA 4932, 12,7 mm inbouwbreedte

Nominale lengte / schuifladelengte NL mm	Min. kastdiepte KT mm	Gatafstand b1 mm	Gatafstand b2 mm	Gatafstand b3 mm	Gatafstand b4 mm	Gatafstand b5 mm	Gatafstand C mm	Bestelnr.	VE
250	254						192	0 041 356	1 set
300	304	96					242	0 041 357	1 set
350	354	96					292	0 041 358	1 set
400	404	96	96				342	0 041 359	1 set
450	454	96	128				392	0 041 361	1 set
500	504	96	128	64			442	0 041 362	1 set
550	554	96	128	64	32	32	492	0 041 363	1 set
600	604	96	128	96	32	32	542	0 041 364	1 set
650	654	96	128	160	32	32	592	0 041 365	1 set
700	704	96	128	192	32	32	642	0 041 366	1 set

## Planningsmaten

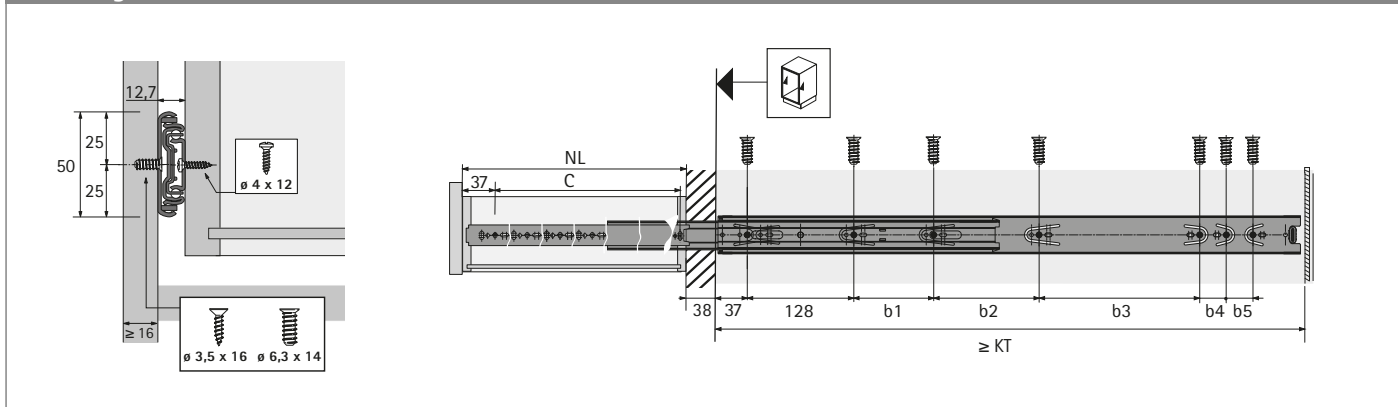

## Opmerkingen

- ▶ Kwaliteitscriteria 403
- ▶ Toebehoren 399 - 402



[hettich.com/short/77ff2e](https://hettich.com/short/77ff2e)