



---

## ARLU INVISIBLE NEO

Invisible neo is hét onzichtbare design scharnier bij uitstek. Zelfs met de draaiende binnendeur in open stand is geen enkele schroef te zien. De scharnieren – beschikbaar in de formaten S-5, M-6 en L-7 – zijn vlot te monteren en snel af te regelen in 3 dimensies door slechts 1 persoon, zonder de deur af te nemen. Dankzij de vereenvoudigde hoogteregeling is daarbij zelfs niet langer een spie nodig. Ze zijn bruikbaar voor binnendeuren met een openingshoek tot 180° en dienen universeel voor zowel links als rechts opendraaiende binnendeuren.

# ARLU Invisible Neo



Wat zijn de voordelen?

## Gebruiksgemak


- Universeel: voor linkse en rechtse deuren
- Easy-Hook: plaatsing en 3D regeling door 1 persoon
- 3D regelbaar (hoogte, breedte, diepte) zonder de deur af te nemen
- Extra vereenvoudigde hoogteregeling waarbij geen spie nodig is
- Openingshoek van 180°

## Duurzaamheid en veiligheid

- Cyclustesten open- & sluitbeweging van min. 200.000
- Bescherming van de vingers door een minimale afstand tussen deur en kader
- Beschikbaar in brandwerende versies van 30 of 60 minuten
- Volledig gelagerd met smeringsvrije kunststof-tussenstukken

## Esthetisch

- Pure en hoogstaande vormgeving
- Geen zichtbare schroeven
- 3 formaten: S-5, M-6, L-7
- Beschikbaar in verschillende afwerkingen

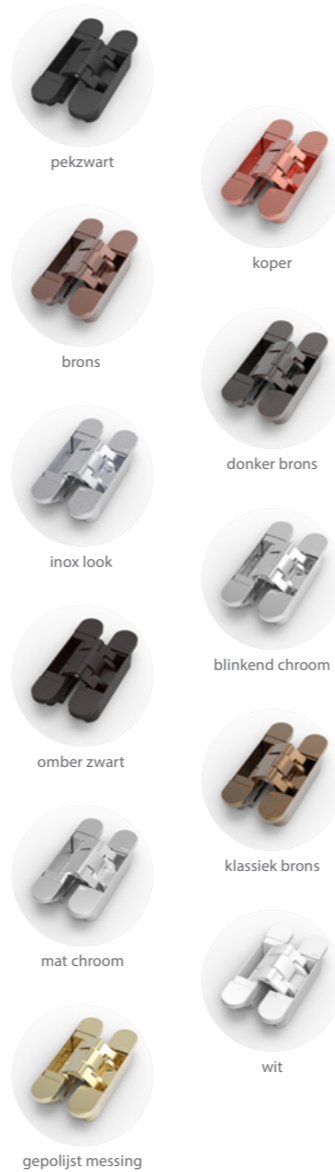

## Technische eigenschappen

	invisible neo S-5	invisible neo M-6	invisible neo L-7
<b>Materiaal</b>	Zamak	Zamak	Zamak
<b>Deurdikte</b>	min. 33 mm	min. 36 mm	min. 40 mm
<b>Min. deurdikte met max. voorhout</b>	35 mm	40 mm	46 mm
<b>Inbouwdiepte</b>	26,5 mm (kader) / 30 mm (deur)	30 mm (kader) / 32 mm (deur)	33mm (kader) / 36mm (deur)
<b>Afmetingen (L x B)</b>	120 x 25 mm	140 x 28 mm	170 x 32 mm
<b>Plaatsing en regeling</b>	Easy-Hook	Easy-Hook	Easy-Hook
<b>Hoogteregeling<sup>1</sup></b>	-2,5 / +2,5 mm	-3,0 / +3,0 mm	-3,0 / +3,0 mm
<b>Breedteregeling<sup>1</sup></b>	-3,0 / +4,0 mm	-3,0 / +4,0 mm	-3,0 / +4,0 mm
<b>Aandruk<sup>1</sup> (diepteregeling)</b>	-1,0 / +1,0 mm	-1,5 / +1,5 mm	-1,5 / +1,5 mm
<b>Max. voorhoutsafmeting</b>	5 mm	6 mm	7 mm
<b>Brandwerendheid<sup>2</sup></b>	E30, EI <sub>2</sub> 30, EI <sub>1</sub> 30, EW30	E60, EI <sub>2</sub> 60, EI <sub>1</sub> 60, EW60*	E60, EI <sub>2</sub> 60, EI <sub>1</sub> 60, EW60
<b>CE-markering</b>	2 7 3 1 1 4 0 10	3 7 4 1 1 4 0 11a	4 7 5 1 1 4 1 12a
<b>Type schroef</b>	SPAX - Z2 dia: max. 4,5	SPAX - Z2 dia: max. 5	SPAX - Z2 dia: max. 5

<sup>1</sup> = Neutrale stand fabrieksinstelling: standaard voor een deurspeling van 2 mm.

<sup>2</sup> = Brandwerendheid volgens norm EN1634-1:2008 en geclassificeerd volgens EN13501-2:2007 voor toepassing houten deur en houten kader en voor toepassing houten deur en inox kader.

\* = Enkel geldig voor de Belgische markt, voor andere markten geldt E30, EI<sub>1</sub>30, EI<sub>2</sub>30, EW30.

## Gewichtstabel

Type scharnier Aantal scharnieren		invisible neo S-5		invisible neo M-6		invisible neo L-7	
		2	3	2	3	2	3
Max. deurgewicht volgens deurbreedte	730 mm	75 kg	95 kg	95 kg	115 kg	110 kg	160 kg
	830 mm	70 kg	90 kg	90 kg	110 kg	105 kg	155 kg
	930 mm	65 kg	85 kg	85 kg	105 kg	100 kg	150 kg
	1030 mm	60 kg	80 kg	80 kg	100 kg	95 kg	145 kg