



# Snelmontagepotscharnier met geïntegreerde demping

- ▶ Sensys 8645i
- ▶ Openingshoek 110°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm

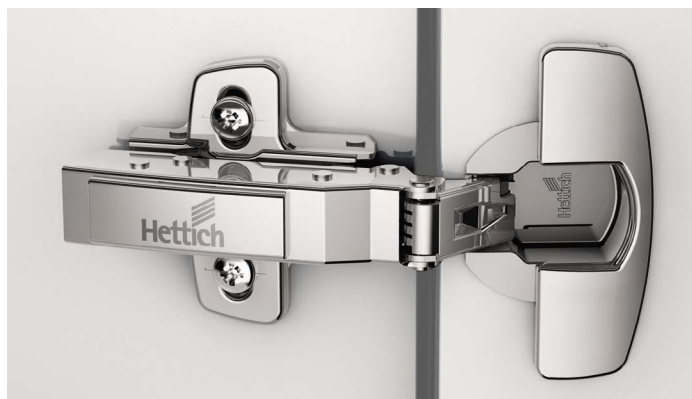


- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- ▶ Voor deurdikte 15 - 24 mm
- ▶ Potdiepte 12,8 mm
- ▶ Geïntegreerde opdekverstelling +2 mm / -2 mm
- ▶ Geïntegreerde diepteverstelling +3 mm / -2 mm
- ▶ Hoogteverstelling via montageplaat
- ▶ Vernikkeld staal


Boorbeeld




opliggend  
(Basis B 12,5 mm)



half opliggend  
(Basis B 3 mm)



inliggend  
(Basis B -4 mm)



## Met geïntegreerde demping, met automatische sluiting (Sensys 8645i)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	opliggend		half opliggend		inliggend	
		1/50 st.	200 st.	1/50 st.	200 st.	1/50 st.	200 st.
om aan te schroeven	-	9 073 605	9 071 205	9 073 606	9 071 206	9 073 607	9 071 207
snelmontage Flash	ø 10 x 11	9 073 611		9 073 612		9 073 613	
snelmontage Fix	ø 10 x 6	9 073 614		9 073 615		9 073 616	

## Zonder demping, met automatische sluiting (Sensys 8645)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	opliggend		half opliggend		inliggend	
		1/50 st.		1/50 st.		1/50 st.	
om aan te schroeven	-	9 073 638		9 073 639		9 073 640	
snelmontage Fix	ø 10 x 6	9 073 644		9 073 645		9 073 646	

## Zonder demping, zonder automatische sluiting, voor greeploze toepassingen (Sensys 8675)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	opliggend		half opliggend		inliggend	
		1/50 st.		1/50 st.		1/50 st.	
om aan te schroeven	-	9 073 662		9 073 663		9 073 664	
snelmontage Fix	ø 10 x 6	9 073 668		9 073 669		9 073 670	



[hettich.com/short/2b9840](https://hettich.com/short/2b9840)