


4032

Regelbaar binnenrooster opbouwmodel

BINNEN-
ROOSTER

ALUMINIUM

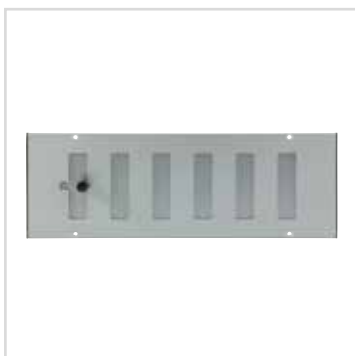

MATERIAAL

- Vervaardigd uit aluminiumprofielen AlMgSi 0,5 [volgens EN 12020-2]
- Inox muggengaas 304 - 2,3 x 2,3 mm

BEDIENING

- Bediening: met schuifknop tot 500 mm lengte
- Bediening: met draaiknop vanaf 500 mm lengte
[koord-, stang- of motorbediening mogelijk]

AFMETINGEN

- Standaardafmetingen : zie tabel standaardmodellen
- Maatwerk :
 - maximale breedte : 2000 mm
 - hoogte : op aanvraag [De hoogte van de roosters moet passen in modules van 100, 130 of 150 mm.] - maximaal 1500 mm

BEVESTIGING

- Schroeven en pluggen inbegrepen

STANDAARDMODELLEN

Afmetingen (B x H) mm	Natuurkleurig geanodiseerd	Renson Standaard WIT	Doorlaatopening in cm ²	Debiet bij 2 Pa (m ³ /h)
4032/1: 175 x 150	00403211	00403216	49	22,1
4032/2: 240 x 200	00403221	00403226	113	51,0

Beschikbaar tot einde voorraad:

Afmetingen (B x H) mm	Natuurkleurig geanodiseerd	Renson Standaard WIT	Doorlaatopening in cm ²	Debiet bij 2 Pa (m ³ /h)
4032/4: 300 x 100	00403241	00403246	68	30,0
4032/5: 450 x 100	00403251	00403256	113	49,9

TECHNISCHE TEKENINGEN

